

Marchio leader mondiale tedesco nella produzione di macchine da taglio
Certificazioni e standard di sicurezza internazionali
Prodotti: taglierine manuali, tagliacartoni, tagliacarte professionali

IDEAL
EBA

IDEAL 1080

Tagliacartone

codice DTEBA108

Taglierina per grandi formati, molto precisa e solida, grazie alla sua lama di alta qualità, può tagliare diversi tipi di materiali, protezione in plexiglass, pressino a pedale per consentire a seconda del materiale l'esatta pressione, squadra di battuta carta anteriore regolabile con manopola, consente di allineare il materiale da tagliare in modo preciso e veloce. **La lama affilata a 75° può tagliare fino a 15/20 fogli per volta, cartone, rame e fogli di alluminio. La lama inclinazione 25°, molto più affilata, può tagliare fino al doppio della quantità di carta, ma nessun altro materiale.**

€ **1.640**

IDEAL 1110

Tagliacartone

codice DTEBA105

Stesse caratteristiche IDEAL 1080 ma con luce utile 110cm.

€ **2.290**



	IDEAL 1080 DTEBA108	IDEAL 1110 DTEBA105
Luce di taglio (mm)	800	1100
Spessore taglio massimo (mm)	~4	~4
Formato piano tavolo (mm)	800x605	1100x760
Altezza piano di lavoro (mm)	840	840
Distanza minima guida battuta piano (mm)	31	31
Distanza massima guida battuta piano (mm)	552	552
Distanza minima guida anteriore (mm)	0,5	0,5
Distanza massima guida anteriore (mm)	395	395
LxHxP (cm)	67x122x108	83x139x136
Peso (kg)	55	60

IDEAL 4705

Tagliarisme manuale

codice DTR4700

Con base, adatto a centri EDP e centri copie. Struttura metallica. Precisione taglio. Pressino ad azione rapida azionato tramite volano per pressione differenziata in base all'altezza della risma e alla qualità della carta. Squadra di battuta posteriore regolabile tramite manovella per un posizionamento preciso o Scala di misurazione sulla parte anteriore del tavolo. Manutenzione ridotta. Sostituzione lama semplice. Sicurezza testata conformemente alle norme per la prevenzione degli infortuni e alle decisioni in materia di sicurezza dell'ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Dati tecnici:

- Apparecchio da tavolo o con supporto
- Lama di qualità
- Pressino ad azione rapida con volano
- Guida laterale
- Scala di misurazione sulla parte anteriore del tavolo
- Squadra di battuta posteriore con manovella
- Protezione mani e dispositivo di arresto lama

€ **2.580**



EBA 436E

IDEAL 4315

Tagliarisme elettrico semiautomatico

codice DT4436E

Taglio elettrico. Pressino manuale. Avanzamento squadra manuale.
Visualizzatore quota (no computer).

Comfort:

- Squadra graduata in mm. e in pollici
- **Pressino a leva manuale**
- Regolazione micrometrica manuale della misura con apposita manopola **avanzamento squadra manuale**
- Linea indicatore taglio luminosa
- Profondità regolabile della lama
- Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura salvamano
- Base in legno aperta sul fronte con ripiano
- Elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio fino a formati DIN A3
- Dimensioni d'ingombro contenute. Test di sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, ISO 9001
- Manopola di regolazione micrometrica della misura
- Regolazione guida lama

Il tagliarisme EBA 4/430E è stato costruito per uffici, centri copie, centri stampa, piccole tipografie. Investimento contenuto, ottima tecnologia, precisione e velocità di taglio

**r.q.**

EBA 436A

IDEAL 4350

Tagliarisme elettrico semiautomatico

codice DT4436A

Tagliarisme elettrico semiautomatico. Taglio elettrico. Pressino automatico. Avanzamento squadra manuale.
Visualizzatore quota (no computer).

Dati tecnici:

- Squadra graduata in mm. e in pollici
- **Pressino automatico**
- Regolazione micrometrica manuale della misura con apposita manopola
- **Avanzamento squadra manuale**
- Linea indicatore taglio luminosa
- Profondità regolabile della lama
- Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura salvamano
- Base in legno aperta sul fronte con ripiano
- Elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio fino a formati DIN A3
- Dimensioni d'ingombro contenute. Test di sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, ISO 9001
- Discesa lama elettronica
- Manopola di regolazione micrometrica della misura
- Regolazione guida lama

**r.q.**

IDEAL 4810-95

Tagliarisme elettrico

codice DTAID4810

Avanzamento squadra e pressino manuale.

Sistemi di sicurezza:

- Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
- Comando di sicurezza Ideal brevettato
- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama
- Freno a disco per arresto immediato lama
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Comando 24 Volt
- Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
- Corsa verticale della lama regolabile dall'esterno
- Riferimenti angoli risma
- Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
- La macchina è marcata e certificata "CE"

Dotazione:

- Azionamento lama elettromeccanico
- Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
- **Manovella della squadra di battuta posteriore manuale**
- Scala di misurazione (mm/pollici) sulla parte anteriore del tavolo
- Due guide laterali su ogni lato del tavolo
- **Pressino a volano manuale**
- Griglia della squadra di battuta posteriore con divisione stretta e guide in plastica
- Piano di servizio sotto l'apparecchio

€ **r.q.**

Su richiesta IDEAL 4850, stesse caratteristiche 4810, ma con pressino automatico.



IDEAL 4850-95 EP

EBA 485EP

codice DTAID4850

Tagliarime elettrico completamente automatico.
Controllo elettronico, luce di taglio mm. 475, velocità regolabile,
gestione di taglio con tastiera digitale.

Sistemi di sicurezza:


- Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
- Comando di sicurezza Ideal brevettato
- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
- Freno a disco per arresto immediato lama
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Comandi 24 Volt (basso voltaggio)
- Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio. Corsa verticale della lama regolabile all'esterno
- Riferimenti angoli risma
- Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
- La macchina è marcata e certificata "CE"

Dotazione:

- Azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della squadra di battuta posteriore
- Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
- Controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 di pollice
- 10 tasti per misura di riferimento
- Funzione "Set" per memorizzare le misure di riferimento
- Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
- Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
- Funzione Eject per l'espulsione della carta
- Manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra posteriore regolazione micrometrica della velocità tra "molto veloce" e "molto lento"
- Segnalatore ottico del punto di taglio
- Due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
- Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
- **Pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere utilizzato anche indipendentemente dalla lama**
- **Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in plastica a movimento automatico**
- Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte strette



r.q.

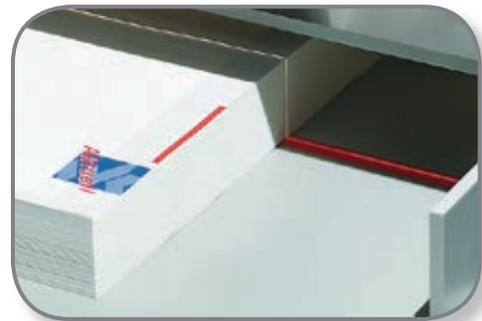

IDEAL 4860 ET

Tagliarisme automatico nuova linea

codice DTAID4860

Nuovo e compatto tagliarisme con altezza lavoro ergonomica. Lama e pressino elettromeccanici, squadra elettrica con sensore per un facile setup - con possibilità di avanzamento manuale controllato. Il display digitale touch screen è multilingua; è possibile optare sia per misure metriche che in pollici, l'accuratezza è pari a 1/10 di mm. Vi è la possibilità di impostare 99 programmi ognuno con 99 step personalizzati, e dentro ad un singolo step è possibile nidificare 15 tagli ripetuti. Il pad di controllo, a 10 pulsanti, permette il controllo completo della macchina sia per i preset che per le misurazioni. I preset variano dal formato A3 fino al formato A6. Vi è un pulsante specifico per la ripetizione del taglio, così come un pulsante per l'espulsione della carta dall'area di taglio. È presente un indicatore ottico per la posizione di taglio.

La sicurezza è garantita da numerosi sistemi: sensore ad infrarossi, controllo sul retro del tagliarisme, azionamento con doppia leva, cambio lama esterno senza rimozione paratie con protezione dalla lama stessa, ritorno automatico della lama, freno a disco per uno stop immediato della discesa lama, regolazione lama esterna alla macchina. **Pressino automatico, computer per fissare misure di taglio, fotocellule.**



r.q.



Touch pad digitale



Doppia leva di attivazione



Sensore di sicurezza IR



Porta attrezzi per cambio lama

	IDEAL 4705 DTR4700	EBA 436E DT4436E	EBA 435A DT4436A	IDEAL 4810-95 DTAID4810	IDEAL 4850-95 EP DTAID4850	IDEAL 4860ET DTAID4860
Luce di taglio (mm)	475	430	430	475	475	475
Profondità di taglio posteriore (mm)	455	430	435	458	450	450
Spessore taglio massimo (mm)	80	40	40	80	80	80
Taglio minimo (mm)	25	35	35	30	35	35
Avanzamento squadra	manuale	manuale	manuale	elettrico	elettrico	elettrico
Azionamento lama di taglio	manuale	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Linea indicatore di taglio luminosa	n.p.	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Protezione da sovraccarico	n.p.	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Tensione (V)	-	230	230	230	230	230
Assorbimento (W)	-	450	450	1100	1100	1100
LxHxP (cm)	88x119x103	65x108x69,5	64x105,5x88	75,5x136x97	75,5x123x97	129x75,5x99
Peso (kg)	90	113	118	194	215	232

IDEAL 5221-95 EP

Tagliarisme elettrico automatico senza fotocellule, cm52

codice DTAID5221

Controllo elettronico, luce di taglio mm. 520, velocità regolabile, gestione di taglio con tastiera digitale.

Sistemi di sicurezza:

- Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
- Comando di sicurezza Ideal brevettato
- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
- Freno a disco per arresto immediato lama
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Comandi 24 Volt (basso voltaggio)
- Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
- Corsa verticale della lama regolabile dall'esterno
- Riferimenti angoli risma
- Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
- La macchina è marcata e certificata "CE"

Dotazione:

- Azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della squadra di battuta posteriore
- Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
- Controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 di pollice
- 10 tasti per misura di riferimento
- Funzione "SET" per memorizzare le misure di riferimento
- Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
- Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
- Funzione EJECT per l'espulsione della carta Sistema di autodiagnosi con l'indicazione di errore su display
- Manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra posteriore, regolazione micrometrica della velocità tra "molto veloce" e "molto lento"
- Segnalatore ottico del punto di taglio
- Due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
- Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
- Pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere utilizzato anche indipendentemente dalla lama
- Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in plastica
- Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte strette
- Spina schuko



r.q.



Piani laterali
opzionali



IDEAL 6550-95 EP

Tagliarisme elettrico automatico senza fotocellule

codice DTAID6550

Controllo elettronico, luce di taglio mm. 650, 80mm di spessore, velocità regolabile, gestione di taglio con tastiera digitale e memorie. Caratteristiche come sopra, differenza nel taglio minimo, profondità tavolo, luce di taglio ed ingombri. Discesa lama e pressino automatici, salvamani in plexiglass.



r.q.



IDEAL HYDRO 5222-05 EP DIGICUT

Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule

codice DTAID5222

Stesse caratteristiche del modello 5221 ad eccezione di:

- Pressione idraulica discesa pressino: min 200 dAN, max 1100 dAN con indicatore ottico
- Pedale indipendente meccanico per discesa pressino
- Fotocellule
- Tastiera digitale e memorie
- Spessore utile 80mm
- Avanzamento squadra automatico
- Luce di taglio 520mm
- Pressino idraulico
- Taglio elettromeccanico



r.q.



Piani laterali opzionali

EBA 10/551-06

Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule

codice DTA551

Modello base con fotocellule - piani laterali - tavolo soffiante. Completamente automatico. Taglio, pressino e avanzamento squadra comandati elettronicamente.

Test di sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, ISO 9001.

Prestazioni altamente professionali con operazioni di taglio programmabili, tecnologia avanzata, programma automatico con comandi a microprocessori. Il tagliarisme EBA 10/550 EP si colloca ottimamente oltre che nei settori Centri Copia, Centri Stampa, Centri elaborazione dati anche in piccole legatorie e tipografie. Il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante.

Precisione:

- Solida struttura in acciaio che garantisce precisione, affidabilità e durata negli anni della macchina
- Azionamento elettromeccanico della squadra di battuta
- Lama in acciaio di alta qualità durevole ed affidabile
- Minimo di manutenzione richiesta
- Il pressino può essere usato come indicatore della linea di taglio azionabile da un pedale.
- Discesa lama e pressino automatici
- Taglio e pressino idraulici

Praticità d'uso:

- Indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione di 1/10 mm
- Squadra di battuta comandata elettronicamente con regolazione micrometrica a mezzo manopola
- Vasta gamma di pressione serraggio, regolabili secondo le caratteristiche e la sensibilità dei materiali usati. È possibile anche il serraggio senza il taglio
- Indicatore ottico e meccanico della linea di taglio
- Sostituzione della lama semplice e rapida
- Mobile montato su ruote
- Solido piano di lavoro in durevole acciaio inossidabile
- Superficie d'ingombro minima: 2,4 m²
- Luce utile 550mm
- Spessore taglio 95mm

Sicurezza:


- Dispositivi salva-motori con interruttori di sovraccarico
- Dispositivo supplementare di controllo che individua e segnala eventuali guasti di ogni elemento essenziale per la sicurezza della macchina
- Parte posteriore e anteriore del piano protetta da robusto pannello
- Interruttore principale bloccabile



r.q.

Opzioni

- Piani laterali
- Tavolo soffiante

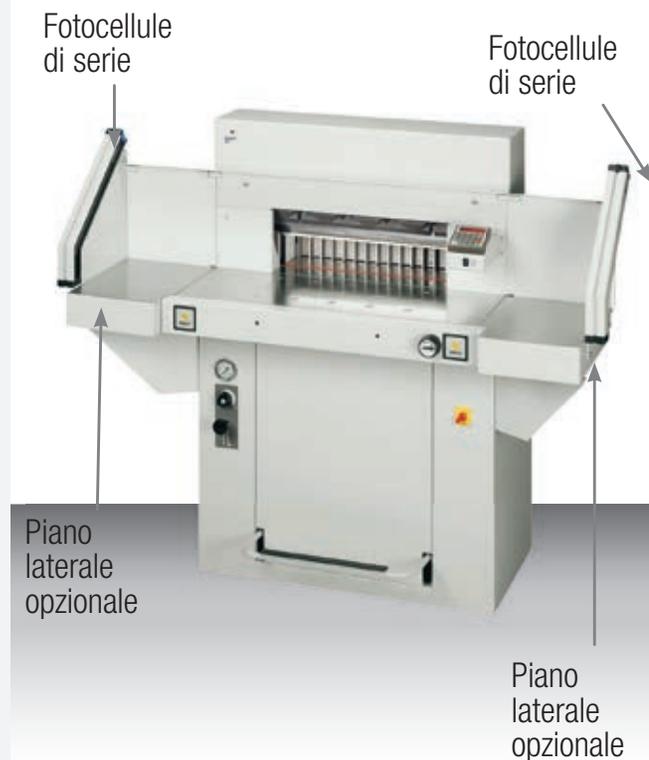

IDEAL 7228-06-LT

EBA 721-06 LT IDRAULICO

Tagliarime idraulico con fotocellule

codice DTA721LT

Questa nuova taglierina professionale offre un alto livello di precisione sia nel taglio che nella refilatura a partire dai formati più piccoli fino a 720 mm di spessore di taglio.

La dotazione standard della macchina comprende

Interfaccia USB e software VisionCut (opzionale), modulo di programmazione elettronico programmabile per la squadra di battuta, regolazione progressiva della pressione idraulica e indicatore ottico sul pannello di controllo tavolo soffiante (avanti e retro), maggiore sicurezza garantita dalla protezione della parte frontale del tavolo soffiante con fotocellule, elevata velocità di taglio.

Caratteristiche standard:

- Taglio della lama elettromeccanico
- Pressino da 720mm
- Movimento idraulico della morsa/pressione
- Pressione della morsa regolabile all'infinito con indicatori ottici
- Azionamento elettromeccanico della squadra di battuta posteriore per un posizionamento più preciso
- Tavolo soffiante (avanti e retro) per una facile manipolazione di grandi quantità di carta
- Il pedale può essere utilizzato per pre-pressare o come indicatore della linea di taglio
- Indicatore di taglio ottico
- Lama di taglio in acciaio HSS di alta qualità
- Taglio oscillatorio per una maggiore precisione di taglio
- Spessore taglio regolabile

Controllo della squadra di battuta:

- 20 programmi con 16 posizioni
- Esecuzione automatica dei programmi
- Indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione di 1/10 mm
- Funzione SET per le misure di riferimento
- Manopola elettronica con infinite velocità per il posizionamento della squadra posteriore di battuta
- Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
- Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi v Funzione EJECT per l'espulsione della carta con o senza programma
- Calcolatore integrato o Funzioni DELETE e INSERT per modificare e correggere i programmi v Sistema di autodiagnosi con l'indicatore di errore sul display

Sistemi di sicurezza:

- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Dispositivo di sostituzione della lama con copertura filo di taglio

Optional:

- Piani laterali



r.q.

con piani laterali
optional



	IDEAL 5221	IDEAL 6550-95 EP	IDEAL HYDRO 5222-05 DIGICUT	EBA 10/551-06	IDEAL 7228-06 LT EBA 721-06 LT
	DTAID5221	DTAID6550	DTAID5222	DTA551	DTA721LT
Luce di taglio (mm)	520	650	520	550	720
Profondità frontale massima (mm)	230	230	230	230	230
Spessore taglio massimo (mm)	80	80	80	95	80
Taglio minimo (mm)	35	35	35	32/60	20/90
Avanzamento squadra	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Azionamento lama di taglio	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Linea indicatore di taglio luminosa	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Protezione da sovraccarico	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Tensione (V)	230	230	230	230	380 (3F+N+T 16A)
Assorbimento (W)	1100	1100	1100	1100	1100
LxHxP (mm, senza tavoli)	1260x855x1067	1220x995x1250	1260x855x1067	1370x1070x1400	1335x1305x1510
LxHxP (m, con tavoli)	1260x1561x1067	-	1265x1560x1085	1370x1630x1400	1335x200x1600
Peso (kg)	262	304	327/352	305/330	615/630

VISION CUT

Software per tagliarisme EBA721/IDEAL7228

Software nato per la programmazione di taglio con il modello IDEAL 7228-06 LT, guida l'utente nelle fasi di impostazione risma e taglio. Questo permette l'uso del tagliarisme anche a personale non specializzato, in quanto tutto il processo di taglio può essere facilmente studiato preventivamente e messo poi in pratica da chiunque: vengono mostrati sul display i vari step operativi, anche l'eventuale rotazione della risma. In breve, gli scarti dovuti ad imperizia o errori vengono ridotti al minimo.

I lavori salvati nel software eccedono di gran lunga la banca dati interna della macchina con 99 programmi, e sono anche più semplici da ritrovare e riutilizzare: possono essere ordinati e filtrati per vari criteri, ed una volta determinato il taglio basta un pulsante per trasferirlo nella macchina.

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Windows XP/Vista/7
- Processore: almeno 1,6 GHz
- Memoria RAM: almeno 1GB
- Spazio su hard disk: almeno 100MB
- Monitor: risoluzione almeno 1024x768 con profondità colore almeno 16bit
- Interfaccia: USB 2.0 o superiore
- Necessita di lettore CDROM per installazione



r.q.

